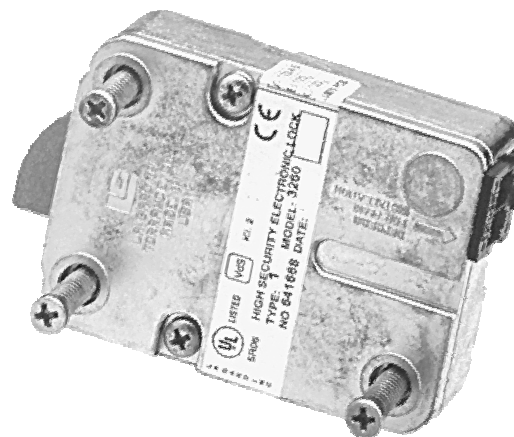





SMARTGARD




- **Funções Master**
 - [Auditoria.](#)
 - [Alterar Data / Hora](#)
 - [Adiantar / Atrasar hora](#)
 - [Retardo / Janela](#)
 - [Programação Semanal](#)
 - [Programação Especial \(Feriados\)](#)
 - [Setup da Fechadura](#)
- **Funções Gerente**
 - [Auditoria.](#)
 - [Adiantar / Atrasar hora](#)
 - [Cadastrar usuários](#)
 - [Eliminar usuários](#)
 - [Alteração de senha \(Gerente e Usuários\)](#)
- **Funções Usuários.**
 - [Abertura.](#)
 - [Fechamento Imediato](#)

Tecla  Master ou  Gerente

Digitar senha com 6 dígitos para gerente ou a senha de 8 dígitos para senha master

Navegue com  até

Tecla enter para início da transferência dos dados



Obs.: Antes de iniciar a transferência conecte o cabo de auditoria no módulo e no PC.

GERENTE * * * * *
M A S T E R *_*_*_*_*_*_*_*
AUDITORIA IMPRIMIR
IMPRIMINDO

[Voltar](#)

Abertura

Tecla  ou  para ativar a fechadura

Digitar senha com 6 dígitos. Gerente
ou a usuários.

CÓDIGO

* * * * *

Obs:

Se estiver com o retardo, a fechadura iniciará a
sua contagem e após o término em tempo de
janela digite novamente a senha de 6 dígitos.

ABRE



28/08/06 14:14

[Voltar](#)




Adiantar / Atrasar Hora


- Nessa função, é possível adiantar ou atrasar a hora pelos seguintes usuários:
- Máster(0) e Gerente(1)
- Essa função pode ser feita em cidades que possuem horário de verão
- A hora só pode ser atrasada se já tiver sido adiantada antes.

Adiantar / Atrasar Hora

1 - Tecle  Máster ou  Gerente

2 - Digitar senha com 6 dígitos para gerente ou a senha de 8 dígitos para senha máster

3 – Teclar 3 vezes   

4- Para adiantar a hora tecla 

5- Se deseja realizar a função de atrasar a hora repita o procedimento

GERENTE

* * * * *

M A S T E R

*_*_*_*_*_*_*_*

ADIANTAR HORA

14:14:06 *

ATRASAR HORA

15:14:08 *

Voltar




Alterar Data / Hora

- Nessa função, é possível alterar a data e hora pelo seguinte usuário:
- Máster(0)
- É necessário alterar a Data e Hora ao ligar a fechadura pela primeira vez.

Obs:

Somente será possível a alteração da data e hora fora do tempo programado de fechamento.

Alterar Data / Hora

- 1 - Tecle  Máster
- 2 - Digitar senha de 8 dígitos
- 3 – Navegue com a tecla  até
- 4 – Altere data e hora
- 5 – Tecle  para confirmar
- 6- Aguarde até aparecer
“CODIGO CORRETO”

M A S T E R

*_*_*_*_*_*_*_*

ALTERA DATA/HORA

23/06/06 16:07

ALTERA DATA/HORA

24/06/06 17:07

CONFIRMAR *

24/06/06 17:07

CODIGO CORRETO

Voltar


Cadastrar usuários

- Nessa função, é possível cadastrar os seguintes usuários:
- 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8
- Esses usuários só podem ser cadastrados pelo usuário gerente (1)

Atenção:

Não é possível cadastrar a senha '0 0 0 0 0 0'

Cadastrar usuários

1 - Tecle  Gerente

2 - Digitar senha gerente com 6 dígitos

GERENTE
* * * * *

3 – Tecle Enter 

DEL/HAB USUARIO
0 1

4- Digite o número do usuário 2 a 8
a ser cadastrado


USUARIO = X
1

5- Digite a senha do usuário e
tecle Enter 

USUARIO = X
*_ *_ *_ *_ *_ *

Cadastrar usuários

6- Digite a senha novamente para confirmação e tecle Enter



USUARIO = X *
*_*_*_*_*_*_*


7- Aguarde até aparecer

CODIGO - ACEITO


[Voltar](#)

- Essa função, é possível eliminar os seguintes usuários:
- 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8
- Esses usuários só podem ser eliminados pelo usuário GERENTE(1)


Eliminar Usuários

1- Tecle  Gerente

2- Digite senha gerente com 6 dígitos

3- Tecle Enter 

4- Digite o número do usuário
a ser eliminado

5- Tecle Enter 

6- Aguarde até aparecer

GERENTE
* * * * *

DEL/HAB USUARIO
0 1

USUARIO =
1

USUARIO = X *
DELETAR

CODIGO - ACEITO

[Voltar](#)

Alteração de senha: Gerente , Usuários e Máster.

- Nessa função, é possível alterar a senha dos seguintes usuários:
- Máster (0) , Gerente (1), Usuários(2,3,4,5,6,7,8)
- A senha desses usuários só poderão ser alteradas por eles mesmos.

Alteração de senha Gerente e Usuários

1 - Digite '0'(zero) seis vezes

CODIGO *****

2- Digite a senha atual do usuário


CODIGO ATUAL
X-X-X-X-X-X

3- Digite a senha nova do usuário

CODIGO NOVO *

X-X-X-X-X-X

4- Tecle Enter




5- Confirme a senha nova do usuário digitando novamente.

CONFIRMA NOVO *

X-X-X-X-X-X

6- Tecle Enter



7- Aguarde até aparecer

CODIGO - ACEITO

Fechamento Imediato

- Nessa função, é possível programar o fechamento imediato pelos seguintes usuários:
- Gerente (1), 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8
- No fechamento imediato a fechadura ficará bloqueada da data e hora atual até a data e hora agendada para a abertura.
- Somente o Gerente(1) poderá visualizar a data e hora da próxima abertura
- Obs.: Não é possível realizar nenhuma função de abertura até a data e hora programada na função.

ATENÇÃO: Antes de prosseguir este procedimento verificar se data e hora da fechadura estão corretas

Fechamento Imediato


1-Tecla ESC




2- Tecla ESC novamente
aparecerá um cadeado fechado



3- Digite senha de 6 dígitos

4- Tecla  e digite data e hora da
próxima abertura desejada e ao final
tecla 

5- Tecla  para confirmar ou
ESC para cancelar



6- Aguarde até aparecer

CÓDIGO *****

CODIGO
*_*_*_*_*_*



CODIGO
X-X-X-X-X-X



 CONFIRMAR *
 26/05/06 08:18

 SIM(*) NÃO(ESC)
 26/05/06 08:18


CODIGO CORRETO

[Voltar](#)


- Nessa função é possível programar os feriados. Nesse dia não será possível realizar a abertura.
- Cada fechadura suporta até 15 programações de feriados diferentes.
- Essas programações somente poderão ser realizadas pelo Máster (0)
- Obs.: Não é possível realizar nenhuma função de abertura no período de data e hora cadastrado para trancamento.

ATENÇÃO: Antes de prosseguir este procedimento verificar se data e hora da fechadura estão corretas

Programação Especial (Feriados)


1 – Tecle  Máster

2- Tecle ESC
aparecerá um cadeado fechado



3- Digite senha de 8 dígitos

4- Vá até a opção “PROG.ESPECIAIS”
teclando



5- Tecle 

6- Se deseja criar a programação
pressione 

M A S T E R
*_ *_ *_ *_ *_ *_ *_ *

M A S T E R
*_ *_ *_ *_ *_ *_ *_ *



M A S T E R
X-X-X-X-X-X-X-X




PROGR.ESPECIAIS
>FERIADOS *

FECHOS ESPEC.
>CRIAR *

Programação Especial (Feriados)

7- Insira a **data e hora de fechamento**

🔒	--	/	--	/	--	:	--	←
🔒	--	/	--	/	--	:	--	


8- Pressione  e insira a **data e hora de abertura**


🔒	--	/	--	/	--	:	--	*
🔒	--	/	--	/	--	:	--	←

9- Tecle 

10- Aguarde a mensagem

CODIGO CORRETO

11- Para verificar tecle  primeiro e depois



FECHOS ESPEC.
>VERIFICAR *

[Voltar](#)

- Nessa função é possível programar o horário de abertura para cada dia da semana.


Obs.:

Não é possível realizar nenhuma função de abertura fora do período de data e hora cadastrado para abertura semanal. Portanto, dias não cadastrados, não realizarão abertura.


A mudança(inserir,deletar,alterar) na programação semanal só pode ser realizada no período de abertura cadastrado.

ATENÇÃO: Antes de prosseguir este procedimento verificar se data e hora da fechadura estão corretas

Programação Semanal


1 – Tecle  Máster

2- Tecle ESC
aparecerá um cadeado fechado



3- Digite senha de 8 dígitos

4- Vá até a opção “PROG.SEMANAL”
teclando



5- Tecle 

6- Se deseja criar a programação
pressione 

M A S T E R
*_ *_ *_ *_ *_ *_ *_ *

M A S T E R 
*_ *_ *_ *_ *_ *_ *_ *

M A S T E R 
X-X-X-X-X-X-X-X

PROGRAMACAO
>SEMANTAL *

PROGR. SEMANTAL
>CRIAR *

Programação Semanal

7- Se deseja criar programação para segunda-feira, pressione  e digite horário de **abertura** e de **fechamento**

8- Após digitados os horários para abertura e fechamento, teclar 

9- Aguarde a mensagem

10- Caso deseje cadastrar o mesmo horário da segunda-feira na terça- feira
Tecle  e depois ENTER

SEG

 --:--  --:--

SEG

 08:30  16:30

CODIGO CORRETO

TER

 08:30  16:30

Programação Semanal

11- Para verificar as programações,
Tecle  e depois 

PROGR. SEMANAL
>VERIFICAR *

[Voltar](#)


Fechadura – Retardo/Janela

- Nessa função é possível programar o tempo de **RETARDO** “tempo em que o usuário espera a fechadura” e tempo de **JANELA** “tempo em que a fechadura espera o usuário digitar a senha” para a abertura.


Obs.:

- O máximo de tempo de retardo possível é 99 minutos.
- O máximo de tempo de janela possível é 19 minutos.

Retardo/Janela

1 – Tecle  Máster

2- Tecle ESC
aparecerá um cadeado fechado



3- Digite senha de 8 dígitos

4- Tecle Enter 

5- Altere os minutos de retardo
e os minutos de janela(Abertura)
e tecle Enter 

6- Aguarde a mensagem

M A S T E R

*_*_*_*_*_*_*_*

M A S T E R

*_*_*_*_*_*_*_*



M A S T E R

X-X-X-X-X-X-X-X




RETARDO	0 min
ABERTURA	1 min


RETARDO	0 min
ABERTURA	1 min


CODIGO CORRETO

Voltar

Setup – Fechadura RETARDO / JANELA

Tecla  Máster
Digite senha de 8 dígitos

Navegue no menu com a tecla  até o item retardo.
Obs: Neste item você habilitará ou não o acesso do máster à tela de configuração de retardo e janela.

Altere a configuração
teclando 

Tecla  para confirmar

Aguarde a mensagem


M A S T E R
*_*_*_*_*_*_*_*

RETARDO
SIM

RETARDO
NÃO


CODIGO CORRETO

Setup - Fechadura – Prog. Semanal


Tecla  para próximo item

PROG. SEMANAL
SIM

Obs: Neste item você habilitará ou não o acesso do máster à tela de configuração da programação semanal.

Altere a configuração
teclando 

PROG. SEMANAL
SIM


Tecla  para confirmar

PROG. SEMANAL
NÃO

Aguarde a mensagem


CODIGO CORRETO

Setup - Fechadura – Prog. Feriado


Tecla  para próximo item

PROGR. FERIADO
SIM

Obs: Neste item você habilitará ou não o acesso do máster à tela de configuração dos feriados.

Altere a configuração
teclando 

PROGR. FERIADO
SIM


Tecla  para confirmar

PROGR. FERIADO
NÃO

Aguarde a mensagem


CODIGO CORRETO

Setup - Fechadura – Bloq. Imediato


Tecla  para próximo item

BLOQ. IMEDIATO
SIM

Obs: Neste item você habilitará ou não o acesso dos usuários e gerente à tela de fechamento imediato.

Altere a configuração
teclando 

BLOQ. IMEDIATO
SIM


Tecla  para confirmar

BLOQ. IMEDIATO
NÃO

Aguarde a mensagem


CODIGO CORRETO

Setup - Fechadura – Dupla Combinação


Tecele  para próximo item

DUPLA COMB. NAO

Obs: Neste item você habilitará ou não a abertura da fechadura com dois usuários com senhas diferentes.

Altere a configuração
teclando 


DUPLA COMB. SIM

Tecele  para confirmar

DUPLA COMB. NÃO


Aguarde a mensagem

CODIGO CORRETO


Tecla  para próximo item

SENSORES PORTA
NAO

Obs: Neste item você habilitará ou não os sensores de porta aberta e ferrolho aberto.

Altere a configuração
teclando 

SENSORES PORTA
SIM


Tecla  para confirmar


SENSORES PORTA
NÃO

Aguarde a mensagem

CODIGO CORRETO

Fim do setup

Tecla  para retornar ao início do setup

Tecla  para sair do setup.